



BEAVER
ALL-ROUND
CATALOG

総合カタログ

Ver. **1.3**

経営理念

仕事で生活を豊かにする、モノづくりとサービスの提供。
期待に応える品質を約束し、愛される製品をお届けする。

経営方針

信頼されるビーバーブランドへの行動・言動・アイデアの創造

04 刈払機

CONTENTS

04 背負式刈払機 | 刃角度可変式 |

08 背負式刈払機 | 刃角度固定式 |

10 ショルダー式刈払機 | 刃角度可変式 |

11 ショルダー式刈払機 | 刃角度固定式 |



12 ハンディブロワー



13 アクセサリー



14 杭打機

14 杭打機 | スタンダード型 |

16 杭打機 | ハイパワー型 |

18 ビーバー杭打機



19 コンクリートブレーカー




ビーバーが刈払機の代名詞となった理由

ORIGINALITY

1 刈り面を選ばないフレキシブルシャフト

メインパイプと刈刃を支える軸の角度が自在に変えられるため、刈払機を肩に掛ける位置は作業者の体格に合わせるだけです。あとは右手ハンドルの前後移動で刈刃の角度が簡単に調整でき、斜面、凹凸面を問わず、前方向へ刈り進めます。

対応機種 K3W / K4W / PS2W / PL2W / VSM
K3F / K4F / PS2F / PL2F


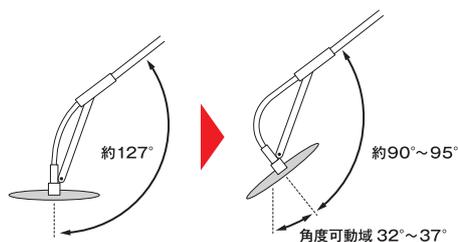


2 世紀の新案構造で超軽量！地面に押しつけるだけの

刃角度変更方法でより細かな微調整可能

刃角度自由自在。
傾斜角・身長にあわせて刃角度を自由に換えられ、
高齢者や女性でも簡単に操作できます。

対応機種 XM / XRM

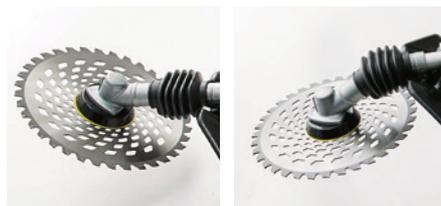

3 ビーバーグリップ+安定感抜群の肘受

ビーバーグリップに取り付けている肘受の特長はグリップを逆手に持つことにより作業を楽にし疲労を軽くします。



目的と条件に適したタイプが選択できる

STABILITY

ビーバーグリップ

ハンドル機能と操作機能を調和させる独自のグリップ配置は、作業内容にフレキシブルに対応できるビーバーだけの特徴です。



Uハンドル

左右非対称両手ハンドルタイプです。左右のグリップを身体を中心線に近づけ、作業労力を軽減し操作性を向上しました。



ループハンドル

左手ハンドルの握りが力学的に無理のないループ状のため、オーソドックスなタイプとして広く普及しています。



Vベルト式

エンジンと桿部の駆動経路にVベルトを使用し、刈刃が不意に木や土塊に当たった時のショックを吸収する他、桿やエンジンにも無理がかからない工夫をしています。

OPギヤケース

振動を減らしトルクが増すよう減速するとともに、エンジンから後部ジャバラ部のスムーズな操作感を実現しています。

大排気量

強力なトルクによって、低速回転でも作業が継続できます。背中にストレスを感じさせない気配り駆動です。



背負式刈払機 | 刃角度可変式 |

背負式刈払機の特長

作業シーン

- 平地 / 斜面 / 畦刈で作業者の身長の高低や、腕の長短問わず刃角度を調整でき楽な姿勢で作業ができます。
- 前上りのスロープ等にも角度を合わせ刈込可能。固定式では出来ない作業も可能になります。

刃角度可変式 (軽量タイプ)

PS2F / PL2F (10cmロングタイプ)

特長

- 1 刃角度を合わせられるため、刈り上げ作業が容易。作業後が綺麗に仕上がります。
- 2 右ハンドルの前後移動で瞬時に刈刃の角度を調整できる。
- 3 肘受け付き棹はビーバーの代名詞で、疲労感を軽くします。後に他社が採用した画期的なシステムです。
- 4 軽量化の為PS2Fは短いグリップを採用。
- 26ccエンジン対応でフレキシブルシャフト7φを採用。
- グリップの径が小さく、刃角度調整時に楽に角度変更可能で握りやすい設計となっています。素材はガラス繊維入りで強度もあり軽量。



刃角度可変式 (大排気量対応タイプ)

K3F / K4F (10cmロングタイプ)

特長

- 1 刃角度を合わせられるため、刈り上げ作業が容易。作業後が綺麗に仕上がります。
- 2 右ハンドルの前後移動で瞬時に刈刃の角度を調整できる。
- 3 肘受け付き棹はビーバーの代名詞で、疲労感を軽くします。後に他社が採用した画期的なシステムです。
- 大排気量エンジン対応でフレキシブルシャフト8φを採用しナイロンカッター使用時にもおすすめ。
- グリップの径が小さく、刃角度調整時に楽に角度変更可能で握りやすい設計となっています。素材はガラス繊維入りで強度もあり軽量。



エンジン

- 大型タンクの採用で一度の給油で長く作業可能。
- Vベルト式・OPギヤ式共にトルクが増すように減速式を採用。これにより非装着エンジンよりも低速回転にて作業可能、更に耐久力もアップ!
- 大排気量タイプはトルクフルなのでナイロンコードでも効果を発揮!



F270T

ビバーエンジン / 4.5kg

混合比	50:1 FC級 FD級
排気量	25.4cc

スパークプラグ	RCJ6Y
タンク容量	1.0ℓ

OP
GEAR

棹部・エンジン組み合わせ	外形寸法(全長)mm ※エンジン除く	乾燥質量(kg)	刈刃	小売価格(税込)
F270T-PS2F	21φ×2160mm	7.2	10吋チップソー(255×40P)	¥110,440
F270T-PL2F	21φ×2260mm	7.3	10吋チップソー(255×40P)	¥110,440
F270T-K3F	21φ×2160mm	7.7	10吋チップソー(255×40P)	¥110,440
F270T-K4F	21φ×2260mm	7.8	10吋チップソー(255×40P)	¥110,440



C270M

メイキエンジン / 4.8kg

混合比	50:1 FC級 FD級
排気量	25.6cc

スパークプラグ	BPMP8Y
タンク容量	1.0ℓ

OP
GEAR

棹部・エンジン組み合わせ	外形寸法(全長)mm ※エンジン除く	乾燥質量(kg)	刈刃	小売価格(税込)
C270M-PS2F	21φ×2160mm	7.5	10吋チップソー(255×40P)	¥119,790
C270M-PL2F	21φ×2260mm	7.6	10吋チップソー(255×40P)	¥119,790
C270M-K3F	21φ×2160mm	8	10吋チップソー(255×40P)	¥119,790
C270M-K4F	21φ×2260mm	8.1	10吋チップソー(255×40P)	¥119,790



B337M

メイキエンジン / 5.9kg

混合比	50:1 FC級 FD級
排気量	32.6cc

スパークプラグ	BM6A
タンク容量	1.0ℓ

V
BELT

大排気量

棹部・エンジン組み合わせ	外形寸法(全長)mm ※エンジン除く	乾燥質量(kg)	刈刃	小売価格(税込)
B337M-K3F	21φ×2160mm	9.1	10吋チップソー(255×40P)	¥122,320
B337M-K4F	21φ×2260mm	9.2	10吋チップソー(255×40P)	¥122,320



B367Z

ゼノアエンジン / 5.8kg

混合比	50:1 FC級 FD級
排気量	33.6cc

スパークプラグ	RCJ6Y
タンク容量	0.9ℓ

V
BELT

大排気量

棹部・エンジン組み合わせ	外形寸法(全長)mm ※エンジン除く	乾燥質量(kg)	刈刃	小売価格(税込)
B367Z-K3F	21φ×2160mm	9	10吋チップソー(255×40P)	¥116,490
B367Z-K4F	21φ×2260mm	9.1	10吋チップソー(255×40P)	¥116,490



L467Z

ゼノアエンジン / 5.9kg

混合比	50:1 FC級 FD級
排気量	41.5cc

スパークプラグ	RCJ6Y
タンク容量	0.9ℓ

V
BELT

大排気量

棹部・エンジン組み合わせ	外形寸法(全長)mm ※エンジン除く	乾燥質量(kg)	刈刃	小売価格(税込)
L467Z-K3F	21φ×2160mm	9.1	10吋チップソー(255×40P)	¥120,120
L467Z-K4F	21φ×2260mm	9.2	10吋チップソー(255×40P)	¥120,120

*外形寸法: 刈刃は含まない *乾燥質量: 飛散防護カバー、背負バンド、刈刃、燃料は含まない

刈払機

ハンディブローワー

アクセサリ

杭打機

コンクリートブレイカー

背負式刈払機 | 刃角度可変式 |

背負式刈払機の特長

作業シーン

- 平地 / 斜面 / 畦刈で作業者の身長の高低や、腕の長短問わず刃角度を調整でき楽な姿勢で作業ができます。
- 前上りのスロープ等にも角度を合わせ刈込可能。固定式では出来ない作業も可能になります。

刃角度可変式 (軽量タイプ)

PS2W / PL2W (10cmロングタイプ)

特長

- 1 刃角度を合わせられるため、刈り上げ作業が容易。作業後が綺麗に仕上がります。
 - 2 右ハンドルの前後移動で瞬時に刈刃の角度を調整できる。
 - 3 肘受け付き棹はビーバーの代名詞で、疲労感を軽くします。後に他社が採用した画期的なシステムです。
 - 4 軽量化の為PS2Wは短いグリップを採用。
- 26ccエンジン対応でフレキシブルシャフト7φを採用。
 - Wレバー採用により一時的に刈刃の回転を上げたい時は、メインレバーを握ったままサブレバーをいっぱい引くとエンジンが最高回転まで上がります。



刃角度可変式 (大排気量対応タイプ)

K3W / K4W (10cmロングタイプ)

特長

- 1 刃角度を合わせられるため、刈り上げ作業が容易。作業後が綺麗に仕上がります。
- 2 右ハンドルの前後移動で瞬時に刈刃の角度を調整できる。
- 3 肘受け付き棹はビーバーの代名詞で、疲労感を軽くします。後に他社が採用した画期的なシステムです。
- 大排気量エンジン対応でフレキシブルシャフト8φを採用しナイロンカッター使用時にもおすすめ。
- Wレバー採用により一時的に刈刃の回転を上げたい時は、メインレバーを握ったままサブレバーをいっぱい引くとエンジンが最高回転まで上がります。



エンジン

- 大型タンクの採用で一度の給油で長く作業可能。
- Vベルト式・OPギヤ式共にトルクが増すように減速式を採用。これにより非装着エンジンよりも低速回転にて作業可能、更に耐久力もアップ!
- 大排気量タイプはトルクフルなのでナイロンコードでも効果を発揮!



F270T

ビーパーエンジン / 4.5kg

混合比	50:1 FC級 FD級
排気量	25.4cc

スパークプラグ	RCJ6Y
タンク容量	1.0ℓ

OP
GEAR

棹部・エンジン組み合わせ	外形寸法(全長)mm ※エンジン除く	乾燥質量(kg)	刈刃	小売価格(税込)
F270T-PS2W	21φ×2160mm	7.4	10吋チップソー(255×40P)	¥110,440
F270T-PL2W	21φ×2260mm	7.6	10吋チップソー(255×40P)	¥110,440
F270T-K3W	21φ×2160mm	8	10吋チップソー(255×40P)	¥110,440
F270T-K4W	21φ×2260mm	8.1	10吋チップソー(255×40P)	¥110,440



C270M

メイキエンジン / 4.8kg

混合比	50:1 FC級 FD級
排気量	25.6cc

スパークプラグ	BPMP8Y
タンク容量	1.0ℓ

OP
GEAR

棹部・エンジン組み合わせ	外形寸法(全長)mm ※エンジン除く	乾燥質量(kg)	刈刃	小売価格(税込)
C270M-PS2W	21φ×2160mm	7.7	10吋チップソー(255×40P)	¥119,790
C270M-PL2W	21φ×2260mm	7.9	10吋チップソー(255×40P)	¥119,790
C270M-K3W	21φ×2160mm	8.3	10吋チップソー(255×40P)	¥119,790
C270M-K4W	21φ×2260mm	8.4	10吋チップソー(255×40P)	¥119,790



B337M

メイキエンジン / 5.9kg

混合比	50:1 FC級 FD級
排気量	32.6cc

スパークプラグ	BM6A
タンク容量	1.0ℓ

V
BELT

大排気量

棹部・エンジン組み合わせ	外形寸法(全長)mm ※エンジン除く	乾燥質量(kg)	刈刃	小売価格(税込)
B337M-K3W	21φ×2160mm	9.4	10吋チップソー(255×40P)	¥122,320
B337M-K4W	21φ×2260mm	9.5	10吋チップソー(255×40P)	¥122,320



B367Z

ゼノアエンジン / 5.8kg

混合比	50:1 FC級 FD級
排気量	33.6cc

スパークプラグ	RCJ6Y
タンク容量	0.9ℓ

V
BELT

大排気量

棹部・エンジン組み合わせ	外形寸法(全長)mm ※エンジン除く	乾燥質量(kg)	刈刃	小売価格(税込)
B367Z-K3W	21φ×2160mm	9.3	10吋チップソー(255×40P)	¥116,490
B367Z-K4W	21φ×2260mm	9.4	10吋チップソー(255×40P)	¥116,490



L467Z

ゼノアエンジン / 5.9kg

混合比	50:1 FC級 FD級
排気量	41.5cc

スパークプラグ	RCJ6Y
タンク容量	0.9ℓ

V
BELT

大排気量

棹部・エンジン組み合わせ	外形寸法(全長)mm ※エンジン除く	乾燥質量(kg)	刈刃	小売価格(税込)
L467Z-K3W	21φ×2160mm	9.4	10吋チップソー(255×40P)	¥120,120
L467Z-K4W	21φ×2260mm	9.5	10吋チップソー(255×40P)	¥120,120

*外形寸法: 刈刃は含まない *乾燥質量: 飛散防護カバー、背負バンド、刈刃、燃料は含まない

刈払機

ハンディブローワー

アクセサリ

杭打機

コンクリートブレイカー

背負式刈払機 | 刃角度固定式 |

背負式刈払機の特長

作業シーン

- 殆どの作業場所に適合出来るオールラウンダー！
- 平地 / 斜面 / 山裾刈 / 畦刈等すべてのフィールドに対応。

エンジン

刃角度固定式

GTM(ビーバークリップ) / GTRT(ループハンドル)

特長

- 1 一般的な棹部パイプ厚1.5mmに対し強靱な1.6mmパイプを採用(当社比)大型の金属刃でも安心して作業が可能。
- 2 目的と条件に適したハンドルタイプ選択可能。
- 3 肘受け付き棹はビーバーの代名詞で、疲労感を軽くします。後に他社が採用した画期的なシステムです。



刃角度固定式 (カーボン棹)

GTCM(ビーバークリップ) / GTCRT(ループハンドル)

特長

- 1 カーボン素材の為、パイプ自体最軽量を実現・更にロング尺を設定。基盤整備の高畦・高土手での作業に好評。素材の持つしなる感じも魅力の一つです。
- 2 目的と条件に適したハンドルタイプ選択可能。
- 3 肘受け付き棹はビーバーの代名詞で、疲労感を軽くします。後に他社が採用した画期的なシステムです。



- 大型タンクの採用で一度の給油で長く作業可能。
- Vベルト式・OPギヤ式共にトルクが増すように減速式を採用。これにより非装着エンジンよりも低速回転にて作業可能、更に耐久力もアップ!
- 大排気量タイプはトルクフルなのでナイロンコードでも効果を発揮!



F270T

ビーバーエンジン / 4.5kg

混合比	50:1 FC級 FD級
排気量	25.4cc

スパークプラグ	RCJ6Y
タンク容量	1.0ℓ

OP
GEAR

裃部・エンジン組み合わせ	外形寸法(全長)mm ※エンジン除く	乾燥質量(kg)	刈刃	小売価格(税込)
F270T-GTM	24φ×2250mm	7.6	10吋チップソー(255×40P)	¥108,020
F270T-GTRT	24φ×2250mm	7.3	10吋チップソー(255×40P)	¥108,020
F270T-GTCM	24φ×2350mm	7.5	10吋チップソー(255×40P)	¥125,070
F270T-GTCRT	24φ×2350mm	7.1	10吋チップソー(255×40P)	¥125,070



C270M

メイキエンジン / 4.8kg

混合比	50:1 FC級 FD級
排気量	25.6cc

スパークプラグ	BPMP8Y
タンク容量	1.0ℓ

OP
GEAR

裃部・エンジン組み合わせ	外形寸法(全長)mm ※エンジン除く	乾燥質量(kg)	刈刃	小売価格(税込)
C270M-GTM	24φ×2250mm	7.9	10吋チップソー(255×40P)	¥117,260
C270M-GTRT	24φ×2250mm	7.6	10吋チップソー(255×40P)	¥117,260
C270M-GTCM	24φ×2350mm	7.8	10吋チップソー(255×40P)	¥134,750
C270M-GTCRT	24φ×2350mm	7.4	10吋チップソー(255×40P)	¥134,750



B337M

メイキエンジン / 5.9kg

混合比	50:1 FC級 FD級
排気量	32.6cc

スパークプラグ	BM6A
タンク容量	1.0ℓ

V
BELT

大排気量

裃部・エンジン組み合わせ	外形寸法(全長)mm ※エンジン除く	乾燥質量(kg)	刈刃	小売価格(税込)
B337M-GTM	24φ×2250mm	9	10吋チップソー(255×40P)	¥119,790
B337M-GTRT	24φ×2250mm	8.7	10吋チップソー(255×40P)	¥119,790
B337M-GTCM	24φ×2350mm	8.9	10吋チップソー(255×40P)	¥137,280
B337M-GTCRT	24φ×2350mm	8.5	10吋チップソー(255×40P)	¥137,280



B367Z

ゼノアエンジン / 5.8kg

混合比	50:1 FC級 FD級
排気量	33.6cc

スパークプラグ	RCJ6Y
タンク容量	0.9ℓ

V
BELT

大排気量

裃部・エンジン組み合わせ	外形寸法(全長)mm ※エンジン除く	乾燥質量(kg)	刈刃	小売価格(税込)
B367Z-GTM	24φ×2250mm	8.9	10吋チップソー(255×40P)	¥114,070
B367Z-GTRT	24φ×2250mm	8.6	10吋チップソー(255×40P)	¥114,070
B367Z-GTCM	24φ×2350mm	8.8	10吋チップソー(255×40P)	¥131,010
B367Z-GTCRT	24φ×2350mm	8.4	10吋チップソー(255×40P)	¥131,010



L467Z

ゼノアエンジン / 5.9kg

混合比	50:1 FC級 FD級
排気量	41.5cc

スパークプラグ	RCJ6Y
タンク容量	0.9ℓ

V
BELT

大排気量

裃部・エンジン組み合わせ	外形寸法(全長)mm ※エンジン除く	乾燥質量(kg)	刈刃	小売価格(税込)
L467Z-GTM	24φ×2250mm	9	10吋チップソー(255×40P)	¥117,700
L467Z-GTRT	24φ×2250mm	8.7	10吋チップソー(255×40P)	¥117,700
L467Z-GTCM	24φ×2350mm	8.9	10吋チップソー(255×40P)	¥134,750
L467Z-GTCRT	24φ×2350mm	8.5	10吋チップソー(255×40P)	¥134,750

*外形寸法: 刈刃は含まない *乾燥質量: 飛散防護カバー、背負バンド、刈刃、燃料は含まない

ショルダー式刈払機の特長

作業シーン

■ 平地 / 斜面 / 畦刈で作業者の身長の高さにも、刃角度を変更調整でき楽な姿勢で作業が可能。

刃角度可変式

J267Z-VSM

特長

- 1 10段階切り替えレバーにより、傾斜角にあわせて刃角度を変えられます。高齢者や女性でも簡単操作。
- 2 刃角度を調整出来るので、前下がりの場所でも体から機械を離さず安全な作業が可能。



棹部・エンジン 組み合わせ	操作棒 (素材)	外形寸法 (全長/全幅/全高)mm	伝動軸	伝動軸寸法	排気量 (CC)	タンク容量 (ℓ)	ハンドル	乾燥質量 (kg)	刈刃	スパーク プラグ	小売価格 (税込)
J267Z-VSM	アルミ	1720/620/440	フレキシブル シャフト	6φ×1544	25.4	0.6	Uハンドル	5.3	9吋チップソー (230×36P)	RCJ6Y	¥92,180

*外形寸法：刈刃は含まない *乾燥質量：飛散防護カバー、ショルダーバンド、刈刃、燃料は含まない

刃角度可変式畦草刈専用機

J267Z-XM / J267Z-XRM

特長

- 1 地面に押しつけるだけで簡単に刃角度を調整出来るので、前下がりの場所でも機械を離さず安全な作業が可能。
- 2 目的と条件に適したハンドルタイプ選択可能。



棹部・エンジン 組み合わせ	操作棒 (素材)	外形寸法 (全長/全幅/全高)mm	伝動軸	伝動軸寸法	排気量 (CC)	タンク容量 (ℓ)	ハンドル	乾燥質量 (kg)	刈刃	スパーク プラグ	小売価格 (税込)
J267Z-XM	アルミ	1790/610/390	フレキシブル シャフト	6φ×1558	25.4	0.6	Uハンドル	4.8	9吋チップソー (230×36P)	RCJ6Y	¥91,080
J267Z-XRM	アルミ	1790/230/230	フレキシブル シャフト	6φ×1558	25.4	0.6	ループ ハンドル	4.5	9吋チップソー (230×36P)	RCJ6Y	¥91,080

*外形寸法：刈刃は含まない *乾燥質量：飛散防護カバー、ショルダーバンド、刈刃、燃料は含まない

ショルダー式刈払機の特長

作業シーン

- 平地 / 斜面 / 山裾刈 / 畦刈等すべてのフィールドに対応。
- 特に平地では広範囲に作業が可能。

刃角度固定式

J270T-AUM / J270T-ARM

特長

- 1 ビーバーオリジナルエンジン採用で始動性の向上・軽量化を実現。
- 2 目的と条件に適したハンドルタイプ選択可能。
- 3 汎用のアタッチメントに対応しやすい。



裃部・エンジン 組み合わせ	操作裃 (素材)	外形寸法 (全長/全幅/全高)mm	伝動軸	伝動軸寸法	排気量 (CC)	タンク容量 (ℓ)	ハンドル	乾燥質量 (kg)	刈刃	スパーク プラグ	小売価格 (税込)
J270T-AUM	アルミ	1770/610/380	ドライブシャフト	7φ×1546	25.4	0.55	Uハンドル	4.6	10吋チップソー (255×40P)	RCJ-6Y	¥69,190
J270T-ARM	アルミ	1770/240/230	ドライブシャフト	7φ×1546	25.4	0.55	ループハンドル	4.3	10吋チップソー (255×40P)	RCJ-6Y	¥69,190

*外形寸法：刈刃は含まない *乾燥質量：飛散防護カバー、ショルダーバンド、刈刃、燃料は含まない

刃角度固定式

A270M-BAUM / A270M-BARM

特長

- 1 メイキエンジン採用で国内排ガス3次規制対応/始動操作力を低減。運転時の振動フィーリング改善・耐久性・加速性もアップ。
- 2 目的と条件に適したハンドルタイプ選択可能。
- 3 振動・振幅を低減するバッファシャフト搭載。
- 4 汎用のアタッチメントに対応しやすい。



裃部・エンジン 組み合わせ	操作裃 (素材)	外形寸法 (全長/全幅/全高)mm	伝動軸	伝動軸寸法	排気量 (CC)	タンク容量 (ℓ)	ハンドル	乾燥質量 (kg)	刈刃	スパーク プラグ	小売価格 (税込)
A270M-BAUM	アルミ	1770/610/380	バッファシャフト	7φ×1547	25.6	0.6	Uハンドル	5	10吋チップソー (255×40P)	BPMP8Y	¥89,760
A270M-BARM	アルミ	1770/240/250	バッファシャフト	7φ×1547	25.6	0.6	ループハンドル	4.6	10吋チップソー (255×40P)	BPMP8Y	¥89,760

*外形寸法：刈刃は含まない *乾燥質量：飛散防護カバー、ショルダーバンド、刈刃、燃料は含まない

刃角度固定式 (ジュラルミンロング)

A270M-HFLUM / A270M-HFLRM

特長

- 1 メイキエンジン採用で国内排ガス3次規制対応/始動操作力を低減。運転時の振動フィーリング改善・耐久性・加速性もアップ。
- 2 高強度のジュラルミン合金採用シリーズで、下草刈りやハードな雑草刈り特に傾斜地に最適なロング裃。
- 3 目的と条件に適したハンドルタイプ選択可能。



裃部・エンジン 組み合わせ	操作裃 (素材)	外形寸法 (全長/全幅/全高)mm	伝動軸	伝動軸寸法	排気量 (CC)	タンク容量 (ℓ)	ハンドル	乾燥質量 (kg)	刈刃	スパーク プラグ	小売価格 (税込)
A270M-HFLUM	ジュラルミン	2080/610/380	フレキシブルシャフト	6φ×1858	25.6	0.6	Uハンドル	5	10吋チップソー (255×40P)	BPMP8Y	¥99,550
A270M-HFLRM	ジュラルミン	2080/240/250	フレキシブルシャフト	6φ×1858	25.6	0.6	ループハンドル	4.7	10吋チップソー (255×40P)	BPMP8Y	¥99,550

*外形寸法：刈刃は含まない *乾燥質量：飛散防護カバー、ショルダーバンド、刈刃、燃料は含まない

ハンディブローワー

BHB270AV

特長

- 最強の風量と体に優しい超低振動。
- クラス最高性能。
- 作業効率を向上させるために設計された大型ファンと大口径の風管により風量が大幅UP。
- ハンドル部のダンパーゴムとスプリングの2重採用により超低振動を実現したプロにも愛用される高スペック。



1 フラットノズル

湿った葉っぱや地面にこびりついた塵を取り除くのに便利なフラットノズルが標準装備。

* 通常は風管のみで(フラットノズルを付けずに)使用された方が作業効率は上がります。



2 大口径風管

80mmφの大型風管により大型ファンで発生した風のロス無くし、大風量を実現しました。




3 オフセット

本体の中心に近い位置に風の出口を設置。手首のねじれが少なく疲労が軽減します。



4 2重防振機構

ハンドル取付部2か所に大型ダンパーゴムとスプリングの2重防振機構を採用し、超低振動を実現しました。



5 大型エアクリーナ

大型エアクリーナの採用により、長時間安定した作業を実現しました。

仕様

防振構造	外形寸法 (全長/全幅/全高)mm	乾燥質量 (kg)	エンジン排気量 (CC)	燃料タンク容量 (ℓ)	燃料	スパーク プラグ	始動方式	エアボリューム (m ³ /min)	風速 (m/s)	小売価格 (税込)
ダンパー スプリング	430/270/390	4.6	25.4	0.55	潤滑油混合ガソリン50:1 (ガソリン:2サイクルエンジン専用オイル) 2サイクルエンジン専用オイル=JASO性能分類 FD級以上使用	BPMR7A	リコイル スターター式	13 丸形ノズル 使用	80 フラットノズル 装着時	¥54,780

// ビーバー純正 超軽量チップソー



■ 255×40P

品番 3312-92331

// ビーバー純正 最強チップソー



■ 255×40P

品番 3312-92740

// ナイロンカッター WIND4




品番 3312-93640

// 楽ちん丸2



品番 3004-93800

// ビーバーカッター 300

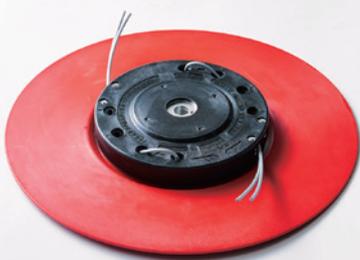

■ 本体+6本入り替コード付き

刈幅 360mm

適正エンジン 26cc以上

// ビーバーカッター 250



■ 本体+6本入り替コード付き

刈幅 300mm

適正エンジン 23cc以上

// 鉄製プーリ(大小)セット (Vベルト式エンジン専用)



品番 3000-81700

特長

- 鉄製によりプーリが長期間にわたり部品交換不要。
- Vベルトの消耗も減り長持ちUP!
- ナイロンコード使用時におすすめ!

杭打機 | スタンダード型 |



世界初のロータリーハンマー方式！

どなたにでもラクラク簡単操作！パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ！
労力の大幅軽減を実現し、作業効率が飛躍的にアップ！

コンパクトで機能性を重視したRP-022シリーズ

ビーバーマジックハンマー

スタンダード型RP-022 / 排気量: 25.4cc

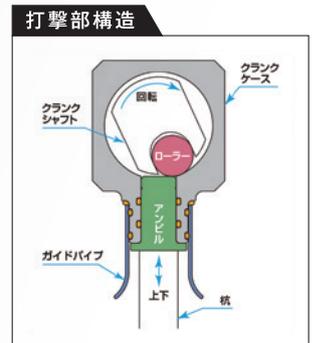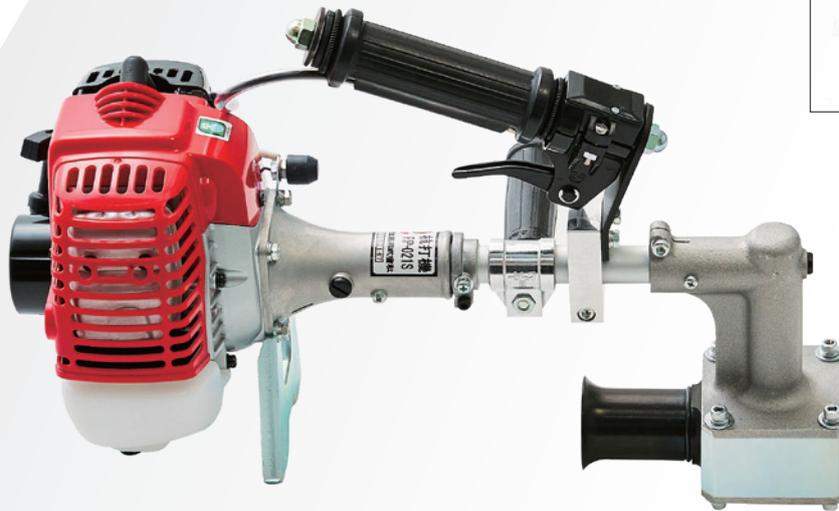

■ 菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに



花木用 (菊・野菜・豆類など)

オクラ・キュウリ・サヤエンドウ・キヌサヤ・トマトなどに使用される支柱の杭打ち作業を大幅軽減。



獣害侵入防止杭

イノシシ・シカ・キツネなどの獣害侵入防止フェンスを張る際、必要なパイプ打ちにも最適です。



海苔の養殖用杭

水上・海上など不安定な場所でも杭にかぶせるだけで、らくらく作業を実現。

* 本杭打機は打ち込む土壌、ご使用される杭により打ち込みが難しい場合もありますので、ご購入頂く前には選択される杭打機が、ご使用される環境に適しているのかを弊社もしくはお取り扱い店にお問い合わせいただきご確認をお願いいたします。

スタンダード型 RP-022 / WHL / S / MS / M / ML / LS / D 仕様

RP-022S



RP-022MS



RP-022M



RP-022ML



RP-022WHL



RP-022LS



RP-022D



刈払機

ハンディブローワー

アクセサリ

杭打機

コンクリートブレーカー

■ ガイドパイプとアンビルについて

RP-022
ガイドパイプ



RP-022
アンビル



RP-022 アンビル・ガイドパイプ組み合わせ

アンビル	ガイドパイプ	杭の径
アンビルφ40	ガイドパイプφ25×40	φ22mm以下
	ガイドパイプφ40×40	φ36mm以下
	ガイドパイプφ46×40	φ42mm以下
アンビルφ65	ガイドパイプφ65×40	φ60mm以下
	ガイドパイプφ65×100	φ60mm以下

■ 仕様

名称		RP-022シリーズ ビーバーマジックハンマー						
型式		RP-022S	RP-022MS	RP-022M	RP-022ML	RP-022LS	RP-022WHL	RP-022D
標準装備:ガイドパイプ・アンビル		φ40						
排気量 (cc)		25.4cc						
質量 (エンジン含む)		7.3kg	6.5kg	6.6kg	6.7kg	7.0kg	8.5kg	8.1kg
外形寸法 (全長)		502mm	614mm	771mm	919mm	1292mm	433mm	645mm
打撃数 (1分あたり)・打撃力 (トン)		4700~5500回 : 0.8t						
使用できる杭 (長さは目安とする)	材質	木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など					木・鉄パイプ・樹脂	
	外径	36mm以下 (φ40ガイドパイプ使用の場合)						
	長さ	0.8~1.4m	1.0~1.5m	1.2~1.8m	1.4~2.2m	2.0~2.5m	1.0~1.5m	0.8mm以下
燃料		2サイクル専用オイル混合ガソリン / 2サイクルオイル (JASO FC・FD級) 混合比 50 : 1 (ガソリン1ℓに対しオイル20mℓ)						
燃料タンク容量 (ℓ) 及消費時間		0.6ℓ : 約60分						
グリス	種類	リチコン系 (エポネックスSR No.2)						
	消費時間	約20時間						
始動方法		リコイルスターター式						
棒本体 (材質)		アルミ						
小売価格 (税込)		¥231,000	¥204,600	¥204,600	¥204,600	¥217,800	¥253,000	¥294,800

杭打機 | ハイパワー型 |


世界初のロータリーハンマー方式！

どなたにでもラクラク簡単操作！パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ！
労力の大幅軽減を実現し、作業効率が飛躍的にアップ！

ハイパワーを重視したRP-042シリーズ

ビーバービッグハンマー

ハイパワー型RP-042 / 排気量:41.5cc

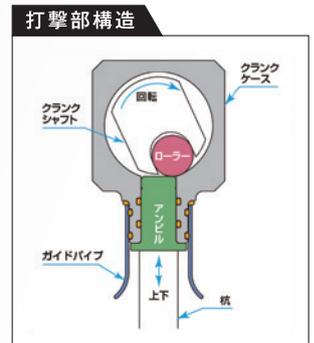

■ 菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに



花木用 (菊・野菜・豆類など)

オクラ・キュウリ・サヤエンドウ・キヌサヤ・トマトなどに使用される支柱の杭打ち作業を大幅軽減。



獣害侵入防止杭

イノシシ・シカ・キツネなどの獣害侵入防止フェンスを張る際、必要なパイプ打ちにも最適です。



海苔の養殖用杭

水上・海上など不安定な場所でも杭にかぶせるだけで、らくらく作業を実現。

* 本杭打機は打ち込む土壌、ご使用される杭により打ち込みが難しい場合もありますので、ご購入頂く前には選択される杭打機が、ご使用される環境に適しているのかを弊社もしくはお取り扱い店にお問い合わせいただきご確認をお願いいたします。

ハイパワー型RP-042 / WH / S / MS / M / ML / LS 仕様



RP-042S



RP-042MS



RP-042M



RP-042ML



RP-042WH



RP-042LS

■ ガイドパイプとアンビルについて

■ 仕様

RP-042
ガイドパイプ



RP-042
アンビル



RP-042 アンビル・ガイドパイプ組み合わせ

アンビル	ガイドパイプ	杭の径
アンビルφ40	ガイドパイプφ40×40	φ36mm以下
	ガイドパイプφ46×40	φ42mm以下
アンビルφ65	ガイドパイプφ65×40	φ60mm以下
	ガイドパイプφ65×100	φ60mm以下
	ガイドパイプφ75×70	φ70mm以下

名称		RP-042シリーズ ビーバービッグハンマー					
型式		RP-042S	RP-042MS	RP-042M	RP-042ML	RP-042LS	RP-042WH
標準装備:ガイドパイプ・アンビル		φ65					
排気量 (cc)		41.5cc					
質量 (エンジン含む)		11.8kg	11.2kg	11.4kg	11.6kg	11.9kg	13.4kg
外形寸法 (全長)		534mm	645mm	800mm	950mm	1324mm	534mm
打撃数(1分あたり):打撃力(トン)		4700~5500回: 2.0t					
使用 できる杭 (長さは 目安とする)	材質	木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など					
	外径	60mm以下 (φ65ガイドパイプ使用の場合)					
	長さ	0.8~1.4m	1.0~1.5m	1.2~1.8m	1.4~2.2m	2.0~2.5m	1.0~1.5m
燃料		2サイクル専用オイル混合ガソリン / 2サイクルオイル (JASO FC・FD級) 混合比 50:1 (ガソリン1ℓ に対しオイル20mℓ)					
燃料タンク容量(ℓ)及消費時間		0.9ℓ : 約60分					
グリス	種類	リチコン系 (エポネックスSR No.2)					
	消費時間	約20時間					
始動方法		リコイルスターター式					
棒本体 (材質)		ジュラルミン					
小売価格 (税込)		¥357,500	¥335,500	¥335,500	¥335,500	¥346,500	¥379,500

刈払機

ハンディブローワー

アクセサリ

杭打機

コンクリートブレイカー

ビーバー杭打機

PILE DRIVER

特許出願中

飛躍した高い耐久性「防振機構」

ビーバー独自の防振機構により、故障で最も多いエンジントラブルを大幅に低減。長期的使用でも安心できる耐久性を実現しました。

ビーバー杭打機

RP-051

1 高性能2サイクルエンジン搭載

ハスクバーナ・ゼノア社製エンジンを搭載し、エアー・油圧等の原動機を使わず単体でも安定した動作を実現。

2 振動負荷を大幅カット *当社従来型比較

ビーバー独自の防振機構により最も多いエンジントラブルを大幅に低減。

衝撃吸収スプリング付きグリップで、身体の負担を軽減します。

3 打撃力を大幅アップ *当社従来型比較

従来型では難しかった、硬い土壌への単管・木杭等の打ち込みが可能。

スリーブを組み合わせることで、様々な杭にも対応する万能型。



PR動画



■ 付属サービス

持ち運びに便利なキャリーケース付き



様々な杭に対応するスリーブ



73mm | 55mm | 45mm

*オプションで専用スリーブの作成も可能です。

■ 仕様

エンジン	ハスクバーナ・ゼノア社製2サイクルエンジン 41.5cc	
外形寸法	本体	679mm×295mm×292mm
	キャリーケース	845mm×440mm×325mm
質量	本体質量	17kg
	総質量	26kg (キャリーケース付属品含む)
使用できる杭	材質	木・単管・樹脂・C型・Y型鋼など
	外径	78mm以下
燃料	2サイクル専用オイル混合ガソリン混合比 50:1 (JASO FC級FD級)	
グリス	リチコン系(エポネックスSR No.2)	
燃料タンク容量	0.9ℓ	
始動方式	リコイルスターター式	
防振装置	コイルスプリング付防振ハンドル	
小売価格(税込)	¥379,500	

省エネ、高性能、高信頼に
重点をおいた全く新しい発想!

エンジン式ブレーカーとして最大の打撃力。電源や油圧を必要としない機動性、
独立性の高さで、道路工事などあらゆる現場で作業能率がグーンとアップします。

ビーガン

CB4410

■ 強烈な打撃力!

独自のフリーピストン方式と空気室の採用により、強大な打撃力を実現。他を寄せつけない抜群の破壊能力を発揮します。

■ 低燃費

小型エンジン搭載により、1時間当たりの燃費は混合ガソリン約1Lと少なく、他を圧倒する低燃費を実現しました。

■ 高機動性

軽自動車や乗用車でも運搬が可能。エア式ブレーカーのようにトラックにコンプレッサーを積む手間がありません。



刈払機

ハンディプロワー

アクセサリー

杭打機

コンクリートブレーカー

■ 豊富なアタッチメント

チゼル 30 標準付属品

コンクリートアスファルトの粉碎



低騒音チゼル 30

周囲にひびく音を抑えた低騒音型



ウェッジ 40

コンクリートの粉碎



アスファルトカッタ 75

アスファルトの粉碎



ビーガンオイル (1L・4L)

ビーガン専用オイル
*1Lは 標準付属品



低騒音アスファルトカッタ 75

周囲にひびく音を抑えた低騒音型



スパイクドライバッシュ

枕木に使用する犬釘打ち込み用



アースタンパッシュ 200

土固め用



アンカーチゼル

電柱支線や木々・果樹支柱アンカー
打ち込み用先端治具



■ 仕様

質量 (kg)	28
駆動方式	エンジン駆動式
排気量 (cm ³)	41.5
使用燃料	潤滑油混合ガソリン (混合比 純正オイル FD 級 50:1、 市販オイル 25:1)
燃料タンク容量 (L)	0.94
全長 (mm)	711
全幅 (mm)	502
全高 (mm)	364
打撃数 (min ⁻¹)	1000
標準付属チゼル	チゼル 30

*アタッチメントは必ず純正品および記載する用途に合わせてご使用ください。

*純正品以外あるいは用途以外での機械の損傷等につきましては弊社では保証いたしません。

山田機械工業株式会社

本社

〒651-2404
兵庫県神戸市西区岩岡町古郷 1534
TEL 078-967-1481 / FAX 078-967-3090

東日本営業所

〒989-6135
宮城県大崎市古川稲葉 4-10-15
TEL 0229-25-9745 / FAX 0229-25-9756

中国営業所

〒731-0223
広島県広島市安佐北区可部南 2丁目2-2 岡田ビル102号室
TEL 082-554-6720 / FAX 082-554-6727

九州営業所

〒839-0863
福岡県久留米市国分町字白川 784-5
TEL 0942-22-2258 / FAX 0942-22-2793



販売店一覧



製品情報



山田機械工業 ビーバー

<https://www.beaver-group.co.jp/>

* 製品の購入・修理のご依頼は最寄りの各販売店にご相談ください。
* 掲載製品の仕様・価格は改良などを理由に予告なく変更する場合があります。