

山田機械工業株式会社

本社

〒651-2404
兵庫県神戸市西区岩岡町古郷 1534
TEL 078-967-1481 / FAX 078-967-3090

東日本営業所

〒989-6135
宮城県大崎市古川稲葉 4-10-15
TEL 0229-25-9745 / FAX 0229-25-9756

中国営業所

〒731-0223
広島県広島市安佐北区可部南 2丁目2-2 岡田ビル102号室
TEL 082-554-6720 / FAX 082-554-6727

九州営業所

〒839-0863
福岡県久留米市国分町字白川 784-5
TEL 0942-22-2258 / FAX 0942-22-2793



販売店一覧



製品情報




山田機械工業 ビーバー

<https://www.beaver-group.co.jp/>

* 製品の購入・修理のご依頼は最寄りの各販売店にご相談ください。
* 掲載製品の仕様・価格は改良などを理由に予告なく変更する場合があります。

2023.9 印刷

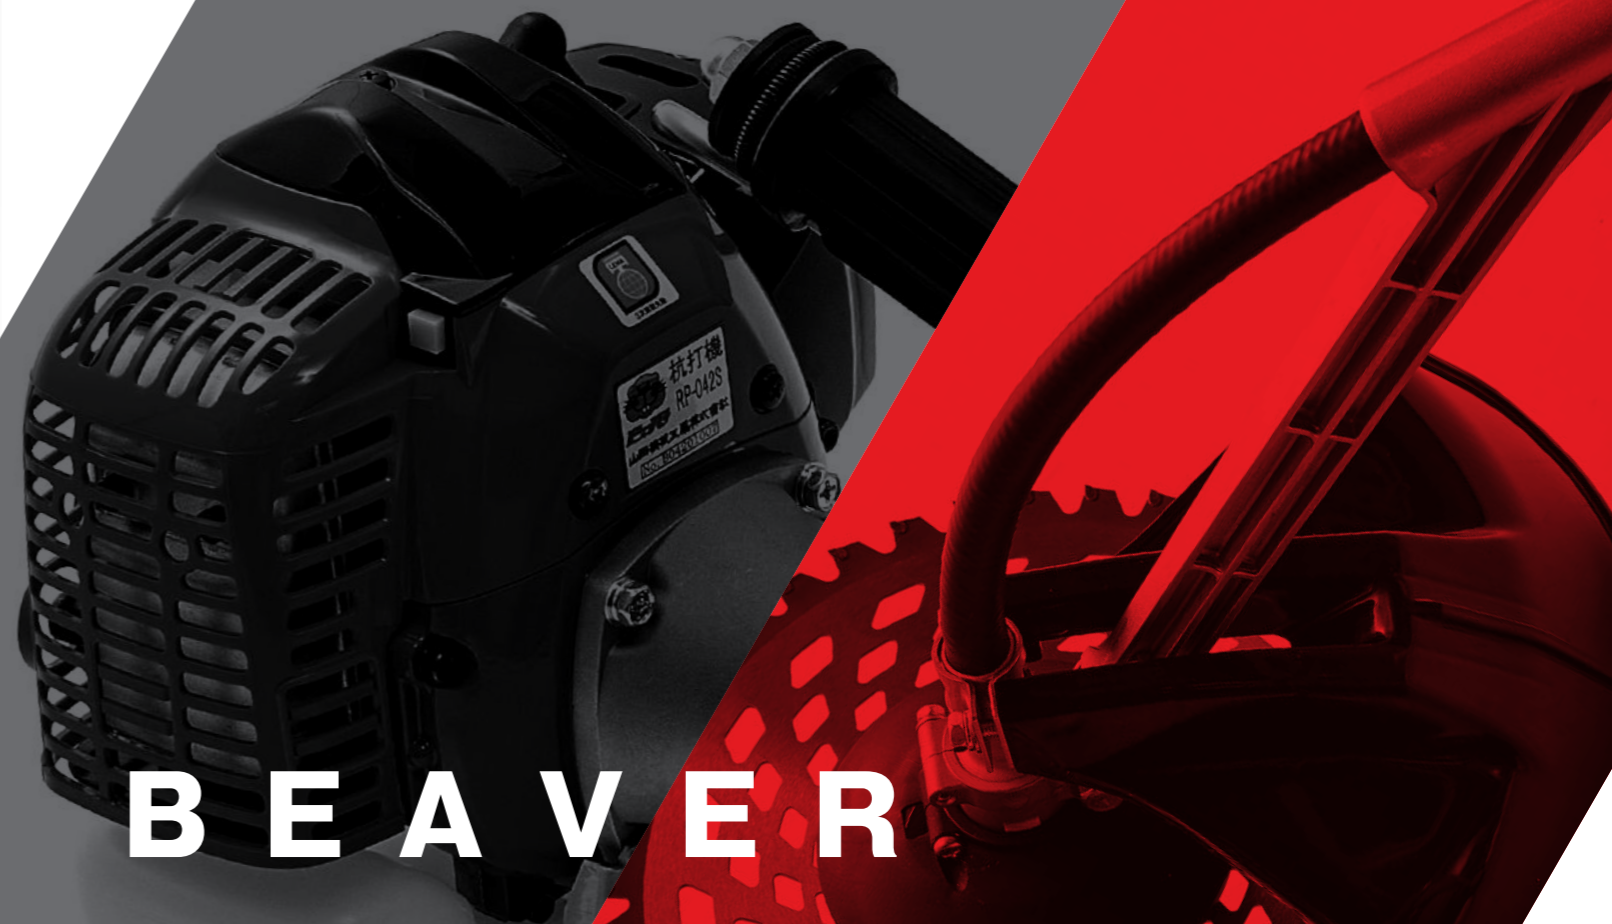

BEAVER ALL-ROUND CATALOG

総合カタログ



経営理念

仕事で生活を豊かにする、モノづくりとサービスの提供。
期待に応える品質を約束し、愛される製品をお届けする。

経営方針

信頼されるビーバーブランドへの行動・言動・アイデアの創造

04 刈払機

04 背負式刈払機

06 ショルダー式刈払機

08 背負式エンジン一覧

09 オプション部品

10 刈払機スペック表

12 杭打機

14 ビーバー杭打機 (RP-051)

16 杭打機 (製品・スペック表)

18 ビーガン (CB4410)

CONTENTS




ビーバーが刈払機の代名詞となった理由

ORIGINALITY

1 刈り面を選ばないフレキシブルシャフト

メインパイプと刈刃を支える軸の角度が自在に変えられるため、刈払機を肩に掛ける位置は作業者の体格に合わせるだけです。あとは右手ハンドルの前後移動で刈刃の角度が簡単に調整でき、斜面、凹凸面を問わず、前方向へ刈り進めます。



対応機種 K3W / K4W / PS2W / PL2W / VSM

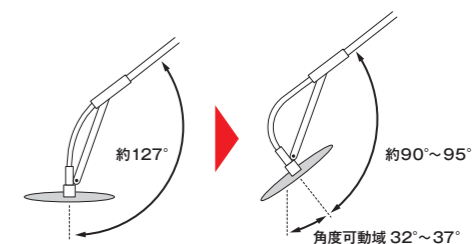

2 世紀の新案構造で超軽量！地面に押しつけるだけの刃角度変更方法でより細かな微調整可能


刃角度自由自在。
傾斜角・身長にあわせて刃角度を自由に換えられ、高齢者や女性でも簡単に操作できます。

対応機種 XM / XRM

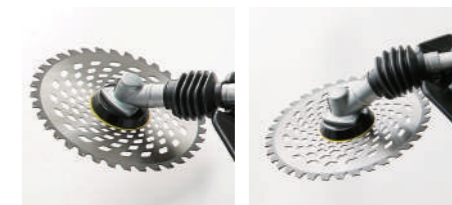

3 ビーバークリップ+安定感抜群の肘受

ビーバークリップに取り付けている肘受の特長はグリップを逆手に持つことにより作業を楽にし疲労を軽くします。

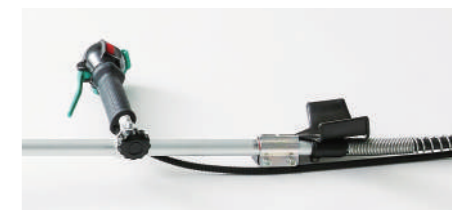

目的と条件に適したタイプが選択できる

STABILITY

ビーバークリップ / B

ハンドル機能と操作機能を調和させる独自のグリップ配置は、作業内容にフレキシブルに対応できるビーバーだけの特徴です。



Uハンドル / U

左右非対称両手ハンドルタイプです。左右のグリップを身体を中心線に近づけ、作業労力を軽減し操作性を向上しました。



ループハンドル / R

左手ハンドルの握りが力学的に無理のないループ状のため、オーソドックスなタイプとして広く普及しています。



Vベルト式

エンジンと桿部の駆動経路にVベルトを使用し、刈刃が不意に木や土塊に当たった時のショックを吸収する他、桿やエンジンにも無理がかからない工夫をしています。



OPギヤケース

振動を減らしトルクが増すよう減速するとともに、エンジンから後部ジャバラ部のスムーズな操作感を実現しています。



大排気量

強力なトルクによって、低速回転でも作業が継続できます。背中にストレスを感じさせない気配り駆動です。



背負式刈払機の特長

作業シーン

- 殆どの作業場所に適合出来るオールラウンダー！
- 棹部を固定しないので、手鎌の様に全方向に対応可能。

エンジン

- 大型タンクの採用で一度の給油で長く作業可能。
- Vベルト式・OPギヤ式共にトルクが増すように減速式を採用。これにより非装着エンジンよりも低速回転にて作業可能、更に耐久力もアップ！
- 大排気量タイプはトルクフルなのでナイロンコードでも効果を発揮！

刃角度可変式

K3W / K4W / PS2W / PL2W

作業シーン


- 平地/斜面/畦刈で作業者の身長の高低や、腕の長短問わず刃角度を調整でき楽な姿勢で作業ができます。
- 前上がりのスロープ等にも角度を合わせ刈込可能。固定式では出来ない作業も可能になります。

特長

- 1 刃角度を合わせられるため、刈り上げ作業が容易。作業後が綺麗に仕上がります。
- 2 右ハンドルの前後移動で瞬時に刈刃の角度を調整できる。
- 3 肘受け付き棹はビーバーの代名詞で、疲労感を軽くします。後に他社が採用した画期的なシステムです。



刈り面を選ばないフレキシブルシャフト

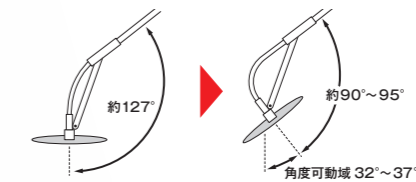

メインパイプと刈刃を支える軸の角度が自在に変えられるため、刈払機を肩に掛ける位置は作業者の体格に合わせるだけです。あとは右手ハンドルの前後移動で刈刃の角度が簡単に調整でき、斜面、凹凸面を問わず、前方向へ刈り進めます。

刃角度固定式


GTM / GTRT

作業シーン

- 平地/斜面/山裾刈/畦刈等すべてのフィールドに対応。

特長

- 1 一般的な棹部パイプ厚1.5mmに対し強靱な1.6mmパイプを採用（当社比）大型の金属刃でも安心して作業が可能。
- 2 目的と条件に適したハンドルタイプ選択可能。

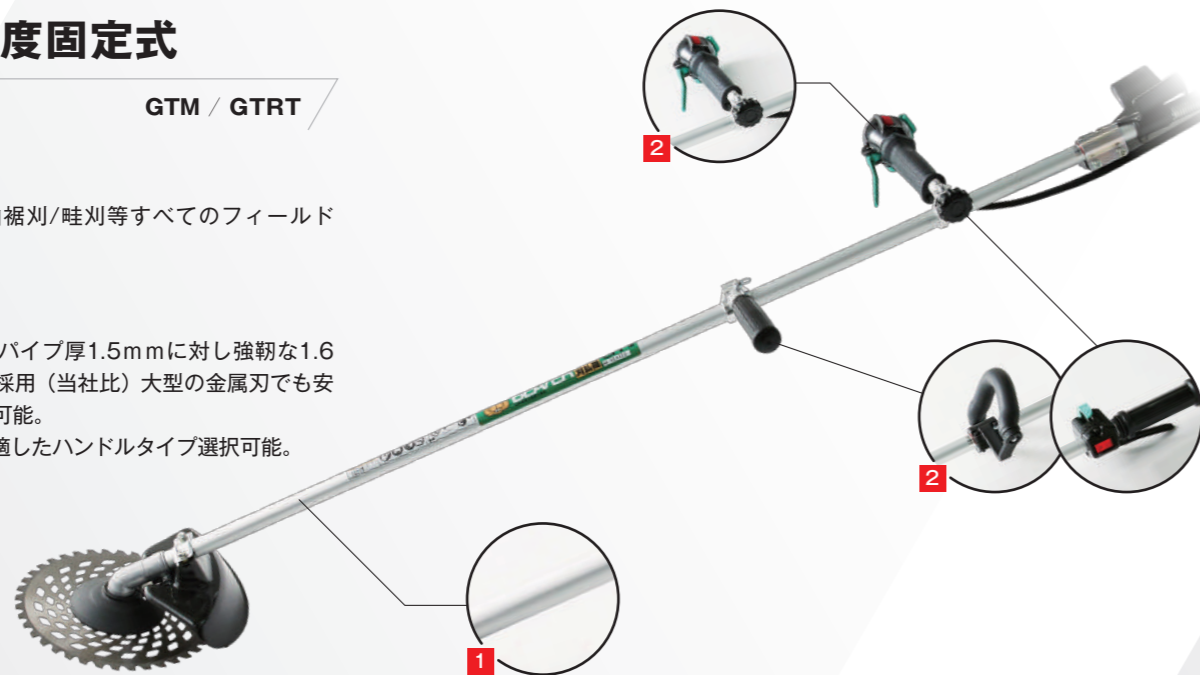

刃角度固定式（カーボン棹）

GTCM / GTCRT

作業シーン

- 平地/斜面/山裾刈/畦刈等すべてのフィールドに対応。

特長

- 1 カーボン素材の為、パイプ自体最軽量を実現・更にロング尺を設定。基盤整備の高畦・高土手での作業に好評。素材の持つしなる感じも魅力の一つです。
- 2 目的と条件に適したハンドルタイプ選択可能。



ショルダー式刈払機の特長

作業シーン

- 平地/斜面/山裾刈/畦刈等すべてのフィールドに対応。
- 特に平地では広範囲に作業が可能。

特長

- 汎用のアタッチメントに対応しやすい。
- エンジン一体式で持ち運びが楽なスタンダードタイプ。

刃角度可変式畦草刈専用機


A270M-VSM

作業シーン

- 平地/斜面/畦刈で作業者の身長の高さにも、刃角度を変更調整でき楽な姿勢で作業が可能。

特長

- 10段階切り替えレバーにより、傾斜角にあわせて刃角度を変えられます。高齢者や女性でも簡単操作。
- 刃角度を調整出来るので、前下がりの場所でも体から機械を離さず安全な作業が可能。

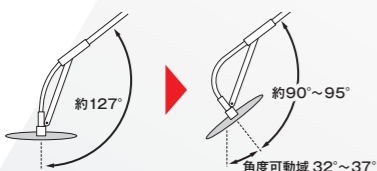

刃角度可変式畦草刈専用機


A270M-XM / A270M-XRM

作業シーン

- 平地/斜面/畦刈で作業者の身長の高さにも、刃角度を変更調整でき楽な姿勢で作業が可能。

特長

- 刃角度を調整出来るので、前下がりの場所でも体から機械を離さず安全な作業が可能。
- 目的と条件に適したハンドルタイプ選択可能。



刃角度固定式

A270M-BAUM / A270M-BARM

作業シーン

- 平地/斜面/山裾刈/畦刈等すべてのフィールドに対応。
- 特に平地では広範囲に作業が可能。

特長

- 三菱メイキエンジン採用で国内排ガス3次規制対応/始動操作力を低減。運転時の振動フィーリング改善・耐久性・加速性もアップ。
- 目的と条件に適したハンドルタイプ選択可能。



刃角度固定式 (ジュラルミン)


A270M-HFLUM / A270M-HFLRM

作業シーン

- 平地/斜面/山裾刈/畦刈等すべてのフィールドに対応。
- 特に平地では広範囲に作業が可能。

特長

- 高強度のジュラルミン合金採用シリーズで、下草刈りやハードな雑草刈り特に傾斜地に最適なロング棒。
- 目的と条件に適したハンドルタイプ選択可能。

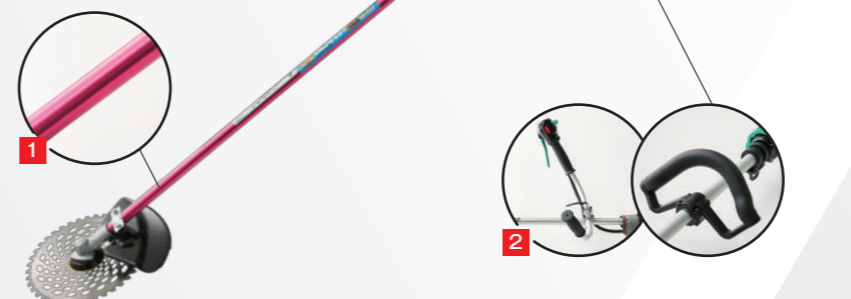

刃角度固定式

J270T-AUM / J270T-ARM

作業シーン

- 平地/斜面/山裾刈/畦刈等すべてのフィールドに対応。
- 特に平地では広範囲に作業が可能。

特長

- ビーバーオリジナルエンジン採用で始動性の向上・軽量化を実現。
- 目的と条件に適したハンドルタイプ選択可能。





C270M



三菱エンジン / 4.8kg

混合比	50:1 FC級 FD級	スパークプラグ	BPMP8Y
排気量	25.6cc	タンク容量	1.0ℓ

- 三菱メイキエンジン採用で国内排ガス3次規制対応/始動操作力を低減。
- 運転時の振動フィーリング改善・耐久性・加速性もアップ!



F270T



ビーバーエンジン / 4.5kg

混合比	50:1 FC級 FD級	スパークプラグ	RCJ6Y
排気量	25.4cc	タンク容量	1.0ℓ

- ビーバーオリジナルエンジン採用で始動性の向上・振動軽減・軽量化を実現!



B337M



三菱エンジン / 5.9kg

混合比	50:1 FC級 FD級	スパークプラグ	BM6A
排気量	32.6cc	タンク容量	1.0ℓ

- 減速Vベルトシステム装備で強力なトルクを発生させストレスフリーな作業を提供!
- 中速域レンジでの作業の為、燃料消費も低減します。



B367Z



ゼノエンジン / 5.8kg

混合比	50:1 FC級 FD級	スパークプラグ	RCJ6Y
排気量	33.6cc	タンク容量	0.9ℓ

- 減速Vベルトシステム装備で強力なトルクを発生させストレスフリーな作業を提供!
- 中速域レンジでの作業の為、燃料消費も低減します。



L467Z



ゼノエンジン / 5.9kg

混合比	50:1 FC級 FD級	スパークプラグ	RCJ6Y
排気量	41.5cc	タンク容量	0.9ℓ

- 減速Vベルトシステム装備で強力なトルクを発生させストレスフリーな作業を提供!
- 中速域レンジでの作業の為、燃料消費も低減します。

ビーバーカッター-300



■本体+6本入り替コード付き
刈幅 360mm 適正エンジン 26cc以上
小売価格 ¥9,900 (税込)

ビーバーカッター-250



■本体+6本入り替コード付き
刈幅 300mm 適正エンジン 23cc以上
小売価格 ¥9,350 (税込)

ビーバー純正 超軽量チップソー



■230×36P 品番 3312-92331 小売価格 ¥4,070 (税込)
■255×40P 品番 3112-92331 小売価格 ¥4,070 (税込)

ビーバー純正 最強チップソー



■230×36P 品番 3312-92730 小売価格 ¥4,730 (税込)
■255×40P 品番 3312-92740 小売価格 ¥4,730 (税込)

吊りゴム (刃角度固定式用)



品番 3171-93421 小売価格 ¥605 (税込)

吊りゴム (刃角度可変式用)



品番 3124-93421 小売価格 ¥908 (税込)

ナイロンカッター WIND4



品番 3312-93640 小売価格 ¥4,950 (税込)

楽ちん丸2



品番 3004-93800 小売価格 ¥2,500 (税込)

補充用耐熱グリス (杭打機用)



品番 6311-93430 小売価格 ¥1,210 (税込)

ビーバークリス (刈払機用)



品番 3112-93430 小売価格 ¥1,004 (税込)

背負いバンドASSY



品番 1448-82402 小売価格 ¥5,808 (税込)

ショルダーバンド



品番 3353-93422 小売価格 ¥2,396 (税込)

鉄製プーリ (大小) セット (Vベルト式エンジン専用)



品番 3000-81700 小売価格 ¥8,712 (税込)

他社メーカー カタログ

CATALOG

アイウッド株式会社

株式会社ツムラ

株式会社アイデック



背負式刈払機スペック表 (可変・固定)

■ 背負可変式

棹部・エンジン 組み合わせ	操作棒 (素材)	外形寸法 (全長)mm ※エンジン除く	伝動軸	伝動軸寸法	排気量 (CC)	タンク容量 (ℓ)	ハンドル	乾燥質量 (kg)	刈刃	スパーク プラグ	小売価格 (税込)
F270T-PS2W	アルミ	21φ×2160mm	フレキシブル シャフト	7φ×2236mm	25.4	1	ビーバー グリップ	7.4	10時チップソー (255×40P)	RCJ-6Y	¥100,100
F270T-PL2W	アルミ	21φ×2260mm	フレキシブル シャフト	7φ×2336mm	25.4	1	ビーバー グリップ	7.6	10時チップソー (255×40P)	RCJ-6Y	¥100,100
F270T-K3W	アルミ	21φ×2160mm	フレキシブル シャフト	8φ×2236mm	25.4	1	ビーバー グリップ	8	10時チップソー (255×40P)	RCJ-6Y	¥100,100
F270T-K4W	アルミ	21φ×2260mm	フレキシブル シャフト	8φ×2336mm	25.4	1	ビーバー グリップ	8.1	10時チップソー (255×40P)	RCJ-6Y	¥100,100
C270M-PS2W	アルミ	21φ×2160mm	フレキシブル シャフト	7φ×2236mm	25.6	1	ビーバー グリップ	7.7	10時チップソー (255×40P)	BPMR8Y	¥105,600
C270M-PL2W	アルミ	21φ×2260mm	フレキシブル シャフト	7φ×2336mm	25.6	1	ビーバー グリップ	7.9	10時チップソー (255×40P)	BPMR8Y	¥105,600
C270M-K3W	アルミ	21φ×2160mm	フレキシブル シャフト	8φ×2236mm	25.6	1	ビーバー グリップ	8.3	10時チップソー (255×40P)	BPMR8Y	¥105,600
C270M-K4W	アルミ	21φ×2260mm	フレキシブル シャフト	8φ×2336mm	25.6	1	ビーバー グリップ	8.4	10時チップソー (255×40P)	BPMR8Y	¥105,600
B337M-K3W	アルミ	21φ×2160mm	フレキシブル シャフト	8φ×2236mm	32.6	1	ビーバー グリップ	9.4	10時チップソー (255×40P)	BM6A	¥107,800
B337M-K4W	アルミ	21φ×2260mm	フレキシブル シャフト	8φ×2336mm	32.6	1	ビーバー グリップ	9.5	10時チップソー (255×40P)	BM6A	¥107,800
B367Z-K3W	アルミ	21φ×2160mm	フレキシブル シャフト	8φ×2236mm	33.6	0.9	ビーバー グリップ	9.3	10時チップソー (255×40P)	RCJ-6Y	¥105,600
B367Z-K4W	アルミ	21φ×2260mm	フレキシブル シャフト	8φ×2336mm	33.6	0.9	ビーバー グリップ	9.4	10時チップソー (255×40P)	RCJ-6Y	¥105,600
L467Z-K3W	アルミ	21φ×2160mm	フレキシブル シャフト	8φ×2236mm	41.5	0.9	ビーバー グリップ	9.4	10時チップソー (255×40P)	RCJ-6Y	¥108,900
L467Z-K4W	アルミ	21φ×2260mm	フレキシブル シャフト	8φ×2336mm	41.5	0.9	ビーバー グリップ	9.5	10時チップソー (255×40P)	RCJ-6Y	¥108,900

■ 背負固定式

棹部・エンジン 組み合わせ	操作棒 (素材)	外形寸法 (全長)mm ※エンジン除く	伝動軸	伝動軸寸法	排気量 (CC)	タンク容量 (ℓ)	ハンドル	乾燥質量 (kg)	刈刃	スパーク プラグ	小売価格 (税込)
F270T-GTM	アルミ	24φ×2250mm	フレキシブル シャフト	8φ×2236mm	25.4	1	ビーバー グリップ	7.6	10時チップソー (255×40P)	RCJ-6Y	¥97,900
F270T-GTRT	アルミ	24φ×2250mm	フレキシブル シャフト	8φ×2236mm	25.4	1	ループ ハンドル	7.3	10時チップソー (255×40P)	RCJ-6Y	¥97,900
F270T-GTCM	カーボン	24φ×2350mm	フレキシブル シャフト	8φ×2336mm	25.4	1	ビーバー グリップ	7.6	10時チップソー (255×40P)	RCJ-6Y	¥113,300
F270T-GTCRT	カーボン	24φ×2350mm	フレキシブル シャフト	8φ×2336mm	25.4	1	ループ ハンドル	7.2	10時チップソー (255×40P)	RCJ-6Y	¥113,300
C270M-GTM	アルミ	24φ×2250mm	フレキシブル シャフト	8φ×2236mm	25.6	1	ビーバー グリップ	7.9	10時チップソー (255×40P)	BPMR8Y	¥103,400
C270M-GTRT	アルミ	24φ×2250mm	フレキシブル シャフト	8φ×2236mm	25.6	1	ループ ハンドル	7.6	10時チップソー (255×40P)	BPMR8Y	¥103,400
C270M-GTCM	カーボン	24φ×2350mm	フレキシブル シャフト	8φ×2236mm	25.6	1	ビーバー グリップ	7.9	10時チップソー (255×40P)	BPMR8Y	¥118,800
C270M-GTCRT	カーボン	24φ×2350mm	フレキシブル シャフト	8φ×2336mm	25.6	1	ループ ハンドル	7.5	10時チップソー (255×40P)	BPMR8Y	¥118,800
B337M-GTM	アルミ	24φ×2250mm	フレキシブル シャフト	8φ×2236mm	32.6	1	ビーバー グリップ	9	10時チップソー (255×40P)	BM6A	¥105,600
B337M-GTRT	アルミ	24φ×2250mm	フレキシブル シャフト	8φ×2236mm	32.6	1	ループ ハンドル	8.7	10時チップソー (255×40P)	BM6A	¥105,600
B337M-GTCM	カーボン	24φ×2350mm	フレキシブル シャフト	8φ×2336mm	32.6	1	ビーバー グリップ	9	10時チップソー (255×40P)	BM6A	¥121,000
B337M-GTCRT	カーボン	24φ×2350mm	フレキシブル シャフト	8φ×2336mm	32.6	1	ループ ハンドル	8.6	10時チップソー (255×40P)	BM6A	¥121,000

■ 背負固定式

棹部・エンジン 組み合わせ	操作棒 (素材)	外形寸法 (全長)mm ※エンジン除く	伝動軸	伝動軸寸法	排気量 (CC)	タンク容量 (ℓ)	ハンドル	乾燥質量 (kg)	刈刃	スパーク プラグ	小売価格 (税込)
B367Z-GTM	アルミ	24φ×2250mm	フレキシブル シャフト	8φ×2236mm	33.6	0.9	ビーバー グリップ	8.9	10時チップソー (255×40P)	RCJ-6Y	¥103,400
B367Z-GTRT	アルミ	24φ×2250mm	フレキシブル シャフト	8φ×2236mm	33.6	0.9	ループ ハンドル	8.6	10時チップソー (255×40P)	RCJ-6Y	¥103,400
B367Z-GTCM	カーボン	24φ×2350mm	フレキシブル シャフト	8φ×2336mm	33.6	0.9	ビーバー グリップ	8.9	10時チップソー (255×40P)	RCJ-6Y	¥118,800
B367Z-GTCRT	カーボン	24φ×2350mm	フレキシブル シャフト	8φ×2336mm	33.6	0.9	ループ ハンドル	8.5	10時チップソー (255×40P)	RCJ-6Y	¥118,800
L467Z-GTM	アルミ	24φ×2250mm	フレキシブル シャフト	8φ×2236mm	41.5	0.9	ビーバー グリップ	9	10時チップソー (255×40P)	RCJ-6Y	¥106,700
L467Z-GTRT	アルミ	24φ×2250mm	フレキシブル シャフト	8φ×2236mm	41.5	0.9	ループ ハンドル	8.7	10時チップソー (255×40P)	RCJ-6Y	¥106,700
L467Z-GTCM	カーボン	24φ×2350mm	フレキシブル シャフト	8φ×2336mm	41.5	0.9	ビーバー グリップ	9	10時チップソー (255×40P)	RCJ-6Y	¥122,100
L467Z-GTCRT	カーボン	24φ×2350mm	フレキシブル シャフト	8φ×2336mm	41.5	0.9	ループ ハンドル	8.6	10時チップソー (255×40P)	RCJ-6Y	¥122,100

ショルダー式刈払機スペック表 (可変・固定)

■ ショルダー可変式

棹部・エンジン 組み合わせ	操作棒 (素材)	外形寸法 (全長/全幅/全高) mm	伝動軸	伝動軸寸法	排気量 (CC)	タンク容量 (ℓ)	ハンドル	乾燥質量 (kg)	刈刃	スパーク プラグ	小売価格 (税込)
A270M-VSM	アルミ	1720/620/430	フレキシブル シャフト	6φ×1538	25.6	0.6	Uハンドル	5.6	9時チップソー (230×36P)	BPMR8Y	¥83,600
A270M-XM	アルミ	1790/610/390	フレキシブル シャフト	6φ×1558	25.6	0.6	Uハンドル	5.1	9時チップソー (230×36P)	BPMR8Y	¥82,500
A270M-XRM	アルミ	1790/230/230	フレキシブル シャフト	6φ×1558	25.6	0.6	ループ ハンドル	4.8	9時チップソー (230×36P)	BPMR8Y	¥82,500

■ ショルダー固定式

棹部・エンジン 組み合わせ	操作棒 (素材)	外形寸法 (全長/全幅/全高) mm	伝動軸	伝動軸寸法	排気量 (CC)	タンク容量 (ℓ)	ハンドル	乾燥質量 (kg)	刈刃	スパーク プラグ	小売価格 (税込)
J270-AUM	アルミ	1770/610/380	ドライブシャフト	7φ×1547	25.4	0.55	Uハンドル	4.6	10時チップソー (255×40P)	RCJ-6Y	¥62,700
J270T-ARM	アルミ	1770/240/230	ドライブシャフト	7φ×1547	25.4	0.55	ループ ハンドル	4.3	10時チップソー (255×40P)	RCJ-6Y	¥62,700
A270M-BAUM	アルミ	1770/610/380	バッファー シャフト	7φ×1547	25.6	0.6	Uハンドル	5	10時チップソー (255×40P)	BPMR8Y	¥81,400
A270M-BARM	アルミ	1770/240/250	バッファー シャフト	7φ×1547	25.6	0.6	ループ ハンドル	4.6	10時チップソー (255×40P)	BPMR8Y	¥81,400
A270M-HFLUM	ジュラルミン	2080/610/380	フレキシブル シャフト	6φ×1858	25.6	0.6	Uハンドル	5	10時チップソー (255×40P)	BPMR8Y	¥90,200
A270M-HFLRM	ジュラルミン	2080/240/250	フレキシブル シャフト	6φ×1858	25.6	0.6	ループ ハンドル	4.7	10時チップソー (255×40P)	BPMR8Y	¥90,200

*外形寸法：刈刃は含まない

*乾燥質量：飛散防護カバー、(背負、肩掛け)バンド、刈刃、燃料は含まない


世界初のロータリーハンマー方式！

どなたにでもラクラク簡単操作！パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ！
労力の大幅軽減を実現し、作業効率が飛躍的にアップ！

コンパクトで機能性を重視したRP-022シリーズ

ビーバーマジックハンマー

スタンダード型RP-022 / 排気量:25.4cc

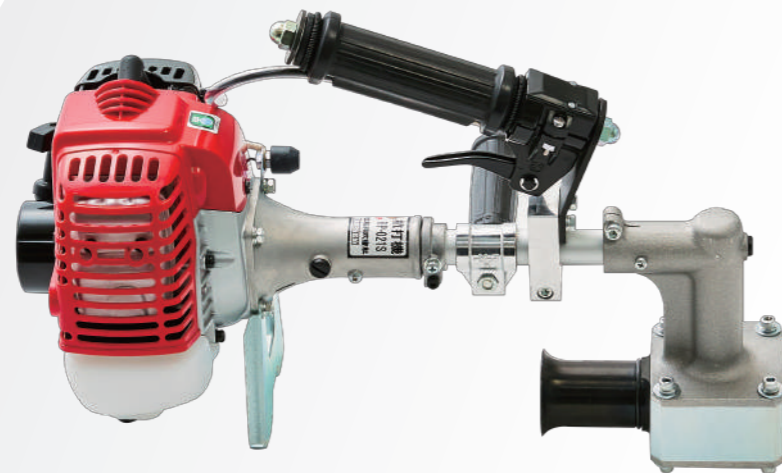

ハイパワーを重視したRP-042シリーズ

ビーバービッグハンマー

ハイパワー型RP-042 / 排気量:41.5cc



■ 菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに




花木用 (菊・野菜・豆類など)

オクラ・キュウリ・サヤエンドウ・キヌサヤ・トマトなどに使用される支柱の杭打ち作業を大幅軽減。



獣害侵入防止杭

イノシシ・シカ・キツネなどの獣害侵入防止フェンスを張る際、必要なパイプ打ちにも最適です。

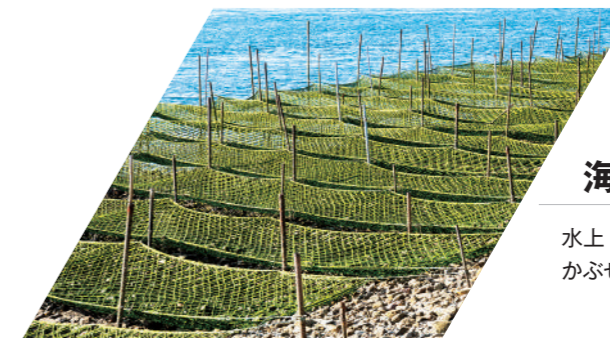

海苔の養殖用杭

水上・海上など不安定な場所でも杭にかぶせるだけで、らくらく作業を実現。

*本杭打機は打ち込む土壌、ご使用される杭により打ち込みが難しい場合もありますので、ご購入頂く前には選択される杭打機が、ご使用される環境に適しているのかを弊社もしくはお取り扱い店にお問い合わせいただきご確認をお願いいたします。

ビーバー杭打機 (RP-051)

PILE DRIVER

特許出願中

飛躍した高い耐久性「防振機構」

ビーバー独自の防振機構により、故障で最も多いエンジントラブルを大幅に低減。
長期的使用でも安心できる耐久性を実現しました。

ビーバー杭打機

RP-051

1 高性能2サイクルエンジン搭載

ハスクバーナ・ゼノア社製エンジンを搭載し、エアー・油圧等の原動機を使わず単体でも安定した動作を実現。

2 振動負荷を大幅カット

*当社従来型比較

ビーバー独自の防振機構により最も多いエンジントラブルを大幅に低減。


衝撃吸収スプリング付きグリップで、身体の負担を軽減します。

3 打撃力を大幅アップ

*当社従来型比較

従来型では難しかった、硬い土壌への単管・木杭等の打ち込みが可能。

スリーブを組み合わせることで、様々な杭にも対応する万能型。

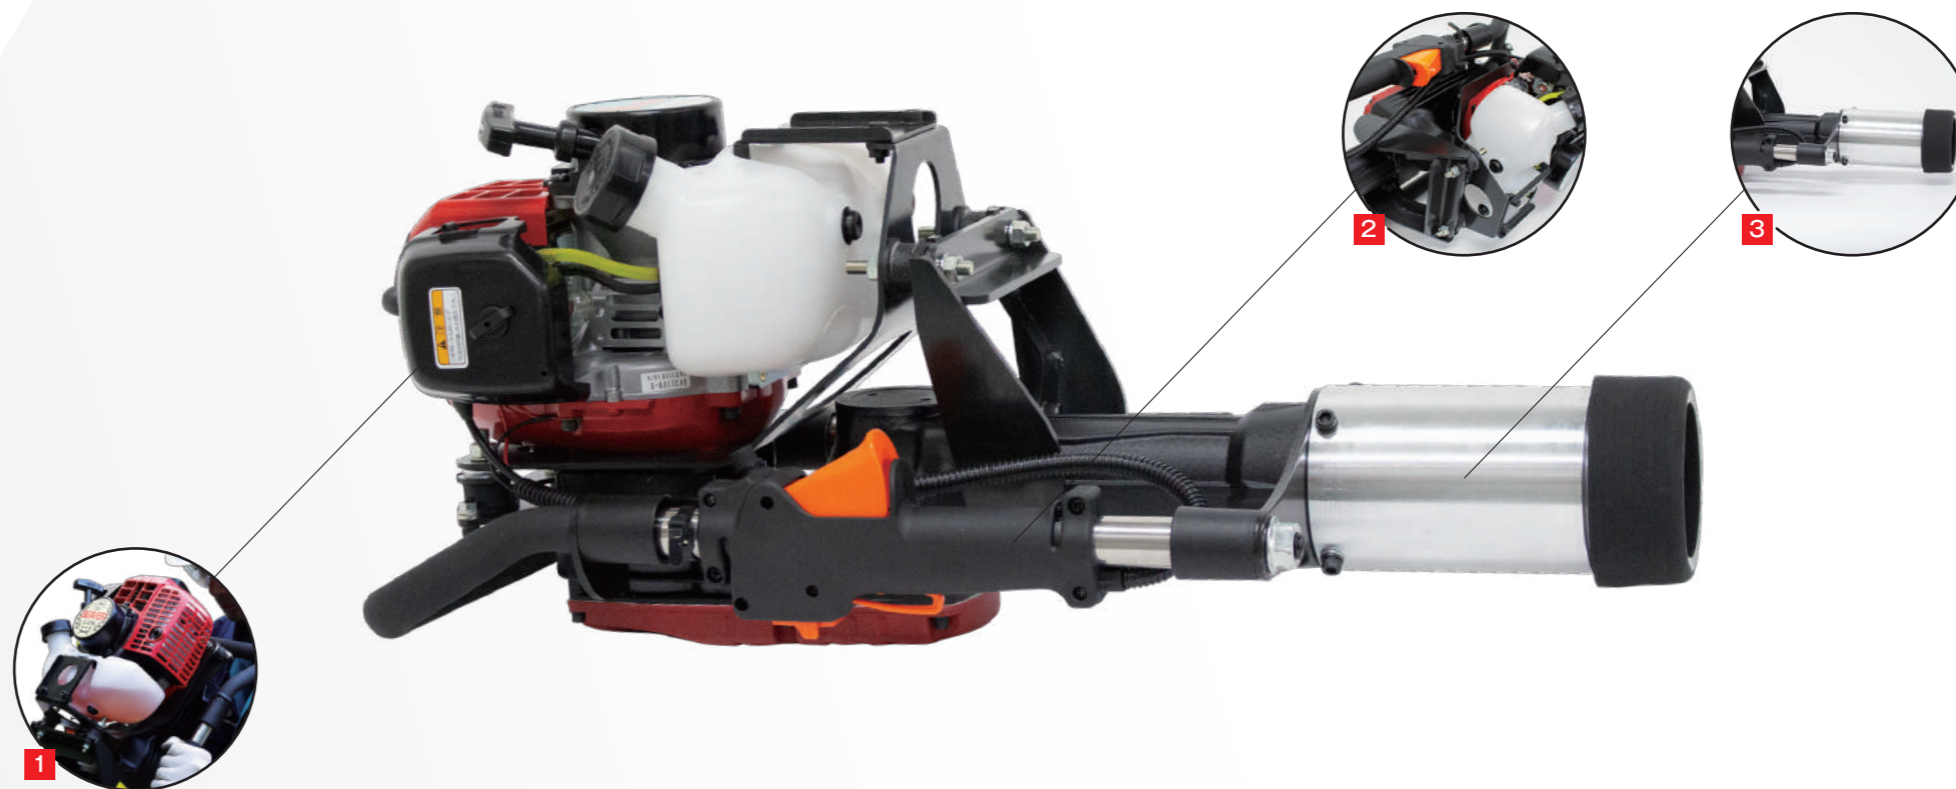

PR動画



標準装備

持ち運びに便利なキャリーケース付き



様々な杭に対応するスリーブ



73mm	55mm	45mm
スリーブ	杭の径	
スリーブを取り付けない	78~68mm	
73mmスリーブ	68~50mm	
55mmスリーブ	50~40mm	
45mmスリーブ	40mm以下	

*オプションで専用スリーブの作成も可能です。

仕様

エンジン	ハスクバーナ・ゼノア社製2サイクルエンジン 41.5cc	
外形寸法	本体	680mm×310mm×275mm
	キャリーケース	845mm×440mm×325mm
質量	本体質量	17kg
	総質量	26kg (キャリーケース付属品含む)
使用できる杭	材質	木・単管・樹脂・C型・Y型鋼など
	外径	78mm以下
燃料	2サイクル専用オイル混合ガソリン混合比 50:1 (JASO FC級 FD級)	
グリス	リチコン系 (エポネックスSR No.2)	
燃料タンク容量 (ℓ)	0.74	
始動方式	リコイルスターター式	
防振装置	コイルスプリング付防振ハンドル	
小売価格 (税込)	¥379,500	

スタンダード型 RP-022 / WHL / S / MS / M / ML / LS / D 仕様



RP-022S



RP-022MS



RP-022M



RP-022ML



RP-022WHL



RP-022LS



RP-022D

ハイパワー型 RP-042 / WH / S / MS / M / ML / MT / MLT / LS 仕様



RP-042S



RP-042MS



RP-042M



RP-042ML



RP-042WH



RP-042LS



RP-042MT



RP-042MLT

■ ガイドパイプとアンビルについて



RP-022 ガイドパイプ

RP-022 アンビル

RP-022 アンビル・ガイドパイプ組み合わせ

アンビル	ガイドパイプ	杭の径
アンビルφ40	ガイドパイプφ25×40	φ22mm以下
	ガイドパイプφ40×40	φ36mm以下
アンビルφ65	ガイドパイプφ46×40	φ42mm以下
	ガイドパイプφ65×40	φ60mm以下
	ガイドパイプφ65×100	φ60mm以下



RP-042 ガイドパイプ

RP-042 アンビル

RP-042 アンビル・ガイドパイプ組み合わせ

アンビル	ガイドパイプ	杭の径
アンビルφ40	ガイドパイプφ40×40	φ36mm以下
	ガイドパイプφ46×40	φ42mm以下
アンビルφ65	ガイドパイプφ65×40	φ60mm以下
	ガイドパイプφ65×100	φ60mm以下
	ガイドパイプφ75×70	φ70mm以下

■ 杭打機スペック表

名称	RP-022シリーズ ビーバーマジックハンマー							RP-042シリーズ ビーバービッグハンマー									
	RP-022S	RP-022MS	RP-022M	RP-022ML	RP-022LS	RP-022WHL	RP-022D	RP-042S	RP-042MS	RP-042M	RP-042ML	RP-042LS	RP-042WH	RP-042MT	RP-042MLT		
標準装備: ガイドパイプ・アンビル	φ40							φ65									
排気量 (cc)	25.4cc							41.5cc									
質量 (エンジン含む)	7.3kg	6.5kg	6.6kg	6.7kg	7.0kg	8.5kg	8.1kg	11.8kg	11.2kg	11.4kg	11.6kg	11.9kg	13.4kg	14.4kg	14.6kg		
外形寸法 (全長)	502mm	614mm	771mm	919mm	1292mm	433mm	645mm	534mm	645mm	800mm	950mm	1324mm	534mm	987mm	1137mm		
打撃数 (1分あたり)・打撃力 (トン)	4700~5500回 : 0.8t							4700~5500回 : 2.0t									
使用できる杭 (長さ目安とする)	材質		木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など				木・鉄パイプ・樹脂		木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など								
	外径		36mm以下 (φ40ガイドパイプ使用の場合)				60mm以下 (φ65ガイドパイプ使用の場合)										
燃料	長さ		0.8~1.4m	1.0~1.5m	1.2~1.8m	1.4~2.2m	2.0~2.5m	1.0~1.5m	0.8mm以下	0.8~1.4m	1.0~1.5m	1.2~1.8m	1.4~2.2m	2.0~2.5m	1.0~1.5m	1.2~1.8m	1.4~2.2m
	2サイクル専用オイル混合ガソリン / 2サイクルオイル (JASO FC・FD級) 混合比50:1 (ガソリン1ℓに対しオイル20mℓ)							2サイクル専用オイル混合ガソリン / 2サイクルオイル (JASO FC・FD級) 混合比50:1 (ガソリン1ℓに対しオイル20mℓ)									
燃料タンク容量 (ℓ) 及消費時間	0.6ℓ : 約60分							0.74ℓ : 約60分									
クリス	種類		リチコン系 (エポネックスSR No.2)				リチコン系 (エポネックスSR No.2)		リチコン系 (エポネックスSR No.2)								
	消費時間		約20時間				約20時間		約20時間								
始動方法	リコイルスターター式							リコイルスターター式									
槌本体 (材質)	アルミ							ジュラルミン									
小売価格 (税込)	¥231,000	¥204,600	¥204,600	¥204,600	¥217,800	¥253,000	¥294,800	¥357,500	¥335,500	¥335,500	¥335,500	¥335,500	¥346,500	¥379,500	¥363,000	¥363,000	

* 受注生産

省エネ、高性能、高信頼に重点をおいた全く新しい発想!

エンジン式ブレーカとして最大の打撃力。電源や油圧を必要としない機動性、独立性の高さで、道路工事などあらゆる現場で作業能率がグーンとアップします。

ビーガン

CB4410

強烈な打撃力!


独自のフリーピストン方式と空気室の採用により、強大な打撃力を実現。他を寄せつけない抜群の破壊能力を発揮します。

低燃費

小型エンジン搭載により、1時間当たりの燃費は混合ガソリン約1Lと少なく、他を圧倒する低燃費を実現しました。

高機動性

軽自動車や乗用車でも運搬が可能。エア式ブレーカのようにトラックにコンプレッサーを積む手間がありません。

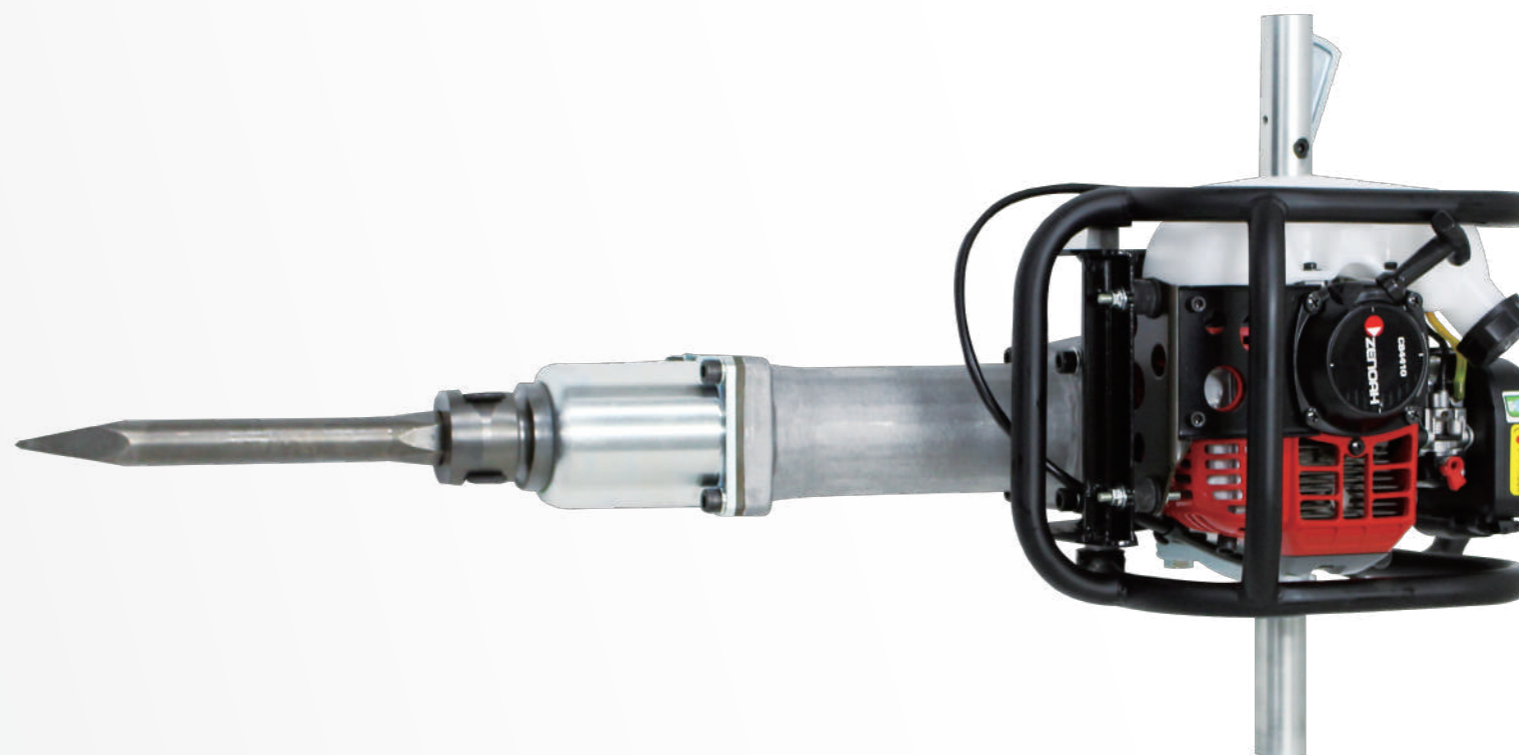

豊富なアタッチメント

■ チゼル 30

標準付属品

コンクリートアスファルトの粉砕



■ 低騒音チゼル 30

周囲にひびく音を抑えた低騒音型



■ ウェッジ 40

コンクリートの粉砕



■ アスファルトカッタ 75

アスファルトの粉砕



■ 低騒音アスファルトカッタ 75

周囲にひびく音を抑えた低騒音型



■ スパイクドライバアッシ

枕木に使用する犬釘打ち込み用



■ アースタンバアッシ 200

土固め用



■ アンカーチゼル

電柱支線や木々・果樹支柱アンカー打ち込み用先端治具



仕様

質量 (kg)	28
駆動方式	エンジン駆動式
排気量 (cm ³)	41.5
使用燃料	潤滑油混合ガソリン (混合比 純正オイル FD 級 50:1、市販オイル 25:1)
燃料タンク容量 (L)	0.94
全長 (mm)	711
全幅 (mm)	502
全高 (mm)	364
打撃数 (min ⁻¹)	1000
標準付属チゼル	チゼル 30

■ ビーガンオイル (1L・4L)

ビーガン専用オイル

*1Lは 標準付属品



*アタッチメントは必ず純正品および記載する用途に合わせてご使用ください。
*純正品以外あるいは用途以外での機械の損傷等につきましては弊社では保証いたしません。